


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen joustolattia
Suunnittelija	Päiväys

## Rakenneleikkaus 1:2 (A4)

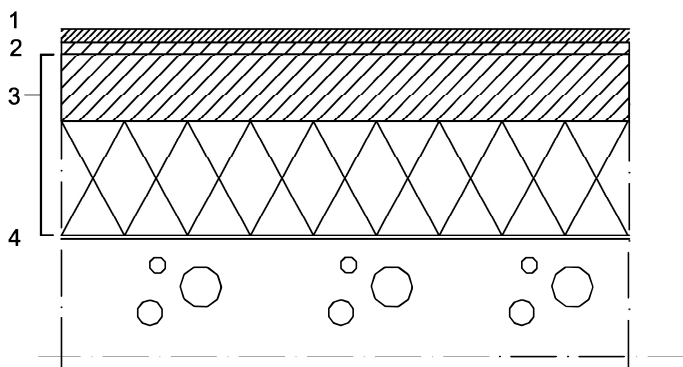

## PULASTIC ELITE COMFORT 65 XLS

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton sandwich-rakenne

1	PU-pinta / W	2 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 8012	4.0 mm
3	Uno Combi PU -kantava-jakava kerros - syväpontattu koivuvaneri - joustinkerros, P.U.foam, tiheys 58,5 kg/m <sup>3</sup>	48.0 mm
4	Alujet Floorjet Rexlex - kosteussulku	1.2 mm

Rakennekorkeus

55.2mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti, ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF hyväksyntä

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	93%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N ≤0,5mm
Kulutuskestävyys	150mg
Palokäyttäytyminen	ei vielä testattu
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	<0,1%
Peilikiilto	3%
Painuman kestävyys	0,27mm / 5min 0,19mm / 24h
Iskun kestävyys	hyväksytty

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	98
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	54%
Pystysuuntainen muodonmuutos	koko rakenne 2,6mm pinta 0,2mm

### Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Kosteussulku. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö