


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

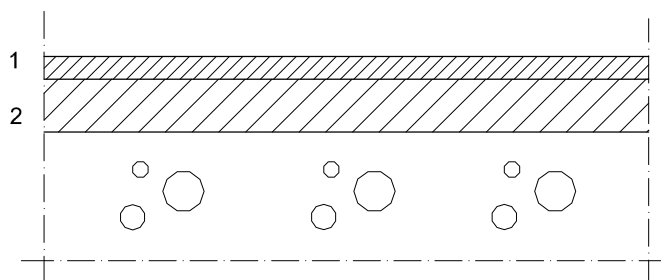

PULASTIC GT 100 PISTEJOUSTAVA

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta , W	3 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 6910	7 mm
	Rakennekorkeus	10 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	98%
Pyöräkuorman kestävyys	0,05mm
Kulutuskestävyys	150mg
Palokäyttäytyminen	C _s -s2
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	≤ 0,1%
Peilikiilto	3 - 7%
Painuman kestävyys	0,50mm / 5 min ≤ 0,15mm / 24 h
Iskun kestävyys	≥ 800g ≤ 0,5mm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	70
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	20%
Pystysuuntainen muodonmuutos	1,0mm

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, kuntosalikäyttö