


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen parkettijoustolattia
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1

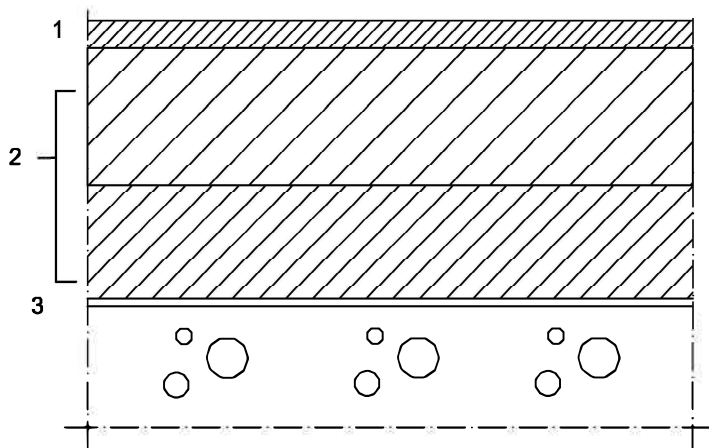

PELURI 38

ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYTTY

Sandwich-rakenne: Flex-Panel 36 Parquet

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Parkettipintavaihtoehdot: | 3.6 mm |
| | - tammi, saarni, vaahtera, kertopuukoivu | |
| | - (Brinell-kovuus 3.5 - 4.7) | |
| 2 | Flex-Panel-kantava-jakava kerros | |
| | - syväpontattu koivuvaneri, EN13986-EN636-2S | 15 mm |
| | - joustinkerros, P.U. Foam - tiheys 60kg/m³ | 18 mm |
| 3 | Alujet Floorjet Reflex - kosteussulku | 1.2 mm |

Rakennekorkeus 38 mm

FIBA-hyväksyntä.

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904		Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	97%	Kitka	106
Pyöräkuorman kestävyys	1500N	Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	57%
Pelikiilto	30	Pystysuuntainen muodonmuutos	3.7
Painuman kestävyys	0,88mm / 5min 0,12mm / 24h		

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Kosteussulku. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75/85% (RYL 2013). Ilman kosteus 35-60% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö