


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen joustolattia
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:2 (A4)

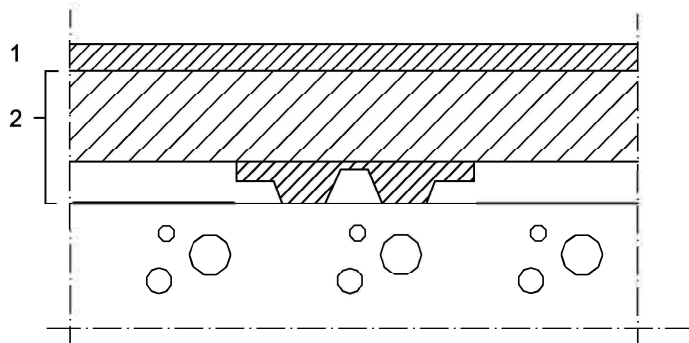

GERFLOR TARAFLEX ELITE COMBI 42

YHDISTELMÄJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904 HYVÄKSYTTY

Sandwich-rakenne: Peluri Uno VS 42 Combi PVC

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Gerflor Taraflex Sport M Evolution-pinta | 7 mm |
| 2 | Uno Combi PU - kantava-jakava kerros | 35 mm |

- syväpontattu koivuvaneri
- EPDM Bio-Pad™ kumityyny, ylikuorman varmistus

Rakennekorkeus

42 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti, ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF-hyväksytty

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904		Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	96%	Kitka	81
Pyöräkuorman kestävyys	1500N	Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	54%
Palokäyttötymäminen	Cfl -S2	Pystysuuntainen muodonmuutos	2,0
Pelikiilto	23		
Painuman kestävyys	1,7mm/ 5min 0,43mm/ 24h		
Kulutuskestävyys	250mg		

Alustavaatimukset:

Tilaaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi mahdollinen.
 Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu.
 Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö