


|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Rakennuskohde | Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste |
| Suunnittelija | Päiväys                                            |

## Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

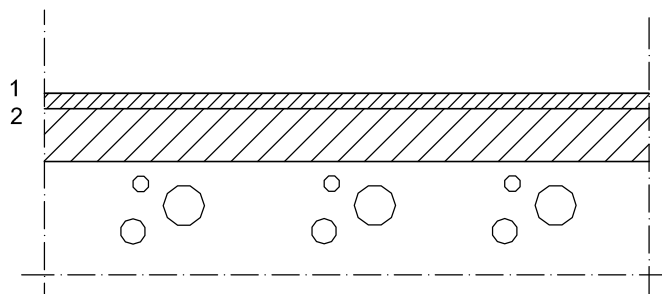

## GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 2, EN 14904 HYVÄKSYTTY

- 1 Triple Action ProtecSol® -pintakäsittely  
D-max™ -pintarakenne
- 2 Sanosol® -käsitelty kaksoistiheä CXP-HD™ -joustinkerros

Rakennekorkeus: 9.0 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, IHF, FIBA, BWF, IFF, ITTF, EHF, ETTU -hyväksytty

| Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904 |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Pallon pystykimpoavuus (pomppu)       | ≥90%                |
| Pyöräkuorman kestävyys                | CE                  |
| Kulutuskestävyys                      | ≤350mg              |
| Palokäyttäytyminen                    | C <sub>ii</sub> -S1 |
| Painuman kestävyys                    | ≤ 0.5mm             |
| Iskunkestävyys                        | ≥8N/m               |

| Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904 |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Kitka                                             | 80 - 110 |
| Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)              | P2       |
| Pystysuuntainen muodonmuutos                      | ≤3.0mm   |

### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max.75 / 85 % (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Kevyt monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö