
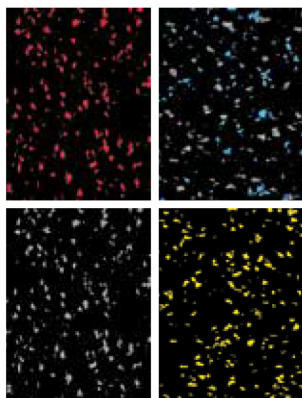



# Unisport UniStyle

## UNDERGOLVE TIL BESKYTTELSE MOD STØD OG STØJ

Uni Style beskytter undergulve mod skader, når de rammes af tunge genstande, f.eks. i vægtløftningsområder i motionscentre eller træningsfaciliteter. Selv hvis almindelige gulve ikke selv bliver skadet af vægte, der rammer dem, sender de stødrystelser, der som regel resulterer i alvorlige skader på betonundergulvet. Uni Style forhindrer disse omfattende skader, mens det også sørger for en fremragende lydæmpning. Uni Style fås med Uni Color eller Uni Pur Color overfladebehandlinger og kan bruges som et overlæg, der passer ind i vores almindelige produktudvalg.

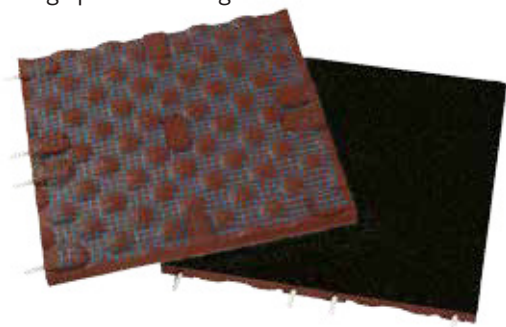

UNI COLOR 15

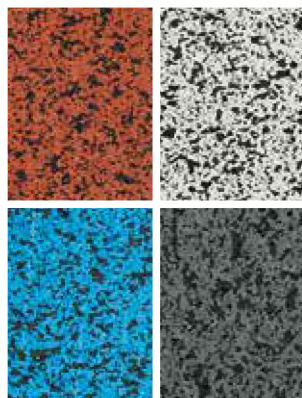

UNI PUR COLOR

Tekniske data:	
Materiale:	Polyuretan-bundne granulater af genbrugte gummidæk med et overladelag, der er fremstillet af UNISPORT gulvbelægninger.
Tykkelse:	30 mm ( $\pm$ 2 mm)
Dimensioner:	500 x 500 mm eller 1.000 x 500 mm
Farver:	anderledes farver
Arealvægt:	ca. 27 kg/m <sup>2</sup>
Termisk modstand:	ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)
Elektrisk modstand:	ca. 70% (EN ISO 1798)
Temperaturmodstand:	- 30°C til + 80 °C
Brandklassificering:	EFL

