

Installationsvejledning

UNI STYLE

Anvendelse

Uni Style beskytter undergulve mod skader i forbindelse med faldende genstande, dvs. i vægtløftningsområder i motionscentre eller træningsfaciliteter. Selv hvis de ikke selv bliver beskadiget af faldende vægte, videresender almindelige gulvflader stød, som ofte resulterer i alvorlig beskadigelse af betonundergulvet. Uni Style forebygger denne dybtvirkende skade og giver samtidigt en fremragende lydisolering. Uni Style kan bruges som underlag under alle Uni Style-materialer i vores standardproduktprogram.


Underlag

Det solide underlag (f.eks. asfalt, beton eller cementbelægning), som Uni Style skal installeres på, skal være tørt, plant, frit for støv og for fremmedlegemer (f.eks. mørtelrester, olie osv.) samt fri for revner i underlaget for at sikre en sikker lægning af fliserne. De bedste forhold for lægning af Uni Style-fliser er en base, der er fremstillet af asfalt, beton eller eksisterende typisk gulvbelægning. Dette gulv skal også være rent, tørt og fri for revner samt andre skader eller forurenende stoffer. Mindre ujævnheder skal udbedres med en flydende fyldemasse. Inden denne masse påføres, skal du rengøre underlagets overflade fuldstændigt og om nødvendigt bruge en grunder (bindemiddel) for at sikre en fast limning. Afhængigt af underlagets tilstand anbefales det at dække det med en velegnet grunder, f.eks. når underlaget er stærkt absorberende. Installation af Uni Style må kun udføres på et plant underlag, da ujævnheder kan påvirke flisernes sikkerheds- og sportsmæssige egenskaber. Uni Style kan ikke installeres på bløde flader. Fliserne skal have en solid base for at kunne bære underlaget sikkert. På bløde flader kan fliserne bevæge sig og ligger hverken solidt eller sikkert.

Forberedende arbejde

Underlagets overflade skal børstes solidt. Det skal være jævnt og frit for evt. andre forurenninger, inden installation startes. Mindre ujævnheder skal justeres, dvs. med en flydende fyldemasse, inden installationen af fliserne påbegyndes. Uni Style skal opbevares tørt på det område, hvor de skal installeres, i cirka 1-2 dage, inden de lægges ud. Dette er for at sikre deres korrekte akklimatisering til de omgivende forhold. Pga. det mulige høje tryk af de stablede fliser på pallen skal fliserne tages ned fra pallen og lægges løst på gulvet dagen inden installation, så fliserne kan hvile. Den omgivende temperatur ved installationen bør være mellem 10 °C og 25 °C, og opbevaringen bør helst ske det sted, hvor fliserne skal installeres. Installationen bør helst udføres på én dag for at få de samme forhold for lægning af fliserne hele tiden.

I forbindelse med mærkningen af det installerede område med linjer (f.eks. til baner eller legeområder) skal der anvendes en passende maling til linjemærkning, og producentens anbefalinger i vejledningen bør følges. Inden installationen bør du kontrollere pakken for at sikre, at de korrekte mængder blev leveret. Reklamationer om utilstrækkelige mængder bliver kun godkendt, hvis de pågældende produkter endnu ikke er blevet skåret eller installeret.

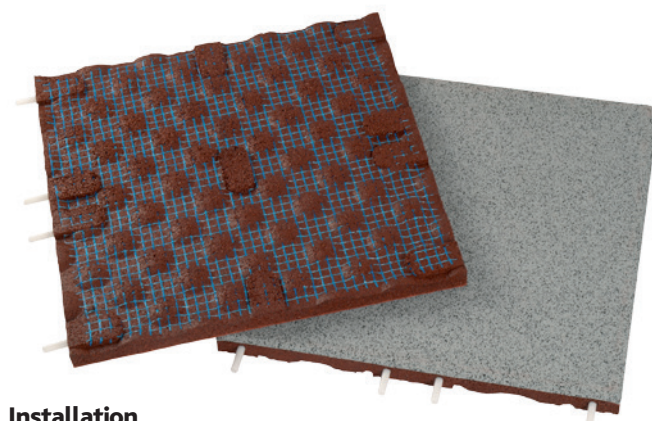

Installation


Efter overfladens rengøring og, om nødvendigt, når underlaget er blevet nivelleret, kan installation startes. For at gøre installationen nemmere kan linjerne laves med en kridtlinje eller startes ved en kantning. Læg Uni Style-fliser på en linje langs kantningen eller den afmærkede linje. Fliserne lægges ved siden af hinanden uden et mellemrum. I tilfælde af kurver skal fliserne skæres med en skærer eller elektrisk sav i den ønskede form. Begynd at lægge fliserne i det kurvede område og få en lige linje for at lægge den næste fliserække direkte på den. Inden den næste række installeres, skal du sikre, at den installerede sektion ligger lige. Påbegynd den anden fliserække med en halv flise for at sikre, at lægningen sker i T-forbindelse. Den tredje række foretages med en komplet flise igen, og derefter en halv flise og fortløbende i denne procedure. Forbind fliserne med de medfølgende konnektorer (se Figur 1). Både T-forbindelsen og forbindelsen med konnektorerne skal følge vejledningen strengt for at sikre en stabil fliseposition. Uni Style kan opdeles og skæres med en skærer eller en elektrisk sav i hvilken som helst form. Afhængigt af anvendelsen af det installerede område kan det være nødvendigt at mærke overfladen med linjer. Mål og klæb de nødvendige linjer, påfør med en malebørste eller malerulle og en velegnet maling til linjemærkning, fjern tapen og lad malingen tørre. Vær forsigtig og læs producentens anbefalinger til det givne produkt.

Installationsvejledning


UNI STYLE

Belægning

Afhængigt af anvendelsen kan det anbefales at påføre et belægningsmateriale på overfladen af det installerede område. Der skal foretages en beslutning vedrørende en belægning i særlige tilfælde. Når det er nødvendigt, skal det passende belægningsmateriale påføres jævnt med en malerulle over den tørre og rene overflade. Man må ikke gå på området, før belægningen er hård.



Figur 1: korrekt lægning i T-forbindelse



Figur 2: produktionspartiets reference

Vigtige oplysninger

Vær opmærksom på producentens vejledninger og følg disse ved påføring af en maling til linjemærkning. Fliserne på kun installeres på et tørt og rent underlag. Området kan bruges direkte efter installation eller hærdningen af malingen til linjemærkningen. Løs lægning af fliserne på et solidt underlag i T-forbindelse og ved brug af de medfølgende konnektorer til forbindelse af fliserne er velegnet. Det er ikke nødvendigt med lim. Det er dermed muligt at afinstallere og stable eller opbevare fliserne samt installere dem igen nemt og hurtigt, når det er nødvendigt. Vær opmærksom, når de installeres igen, på forbindelsen med konnektorerne og lægning af fliserne i T-forbindelse. Hvis det installerede område er afmærket med linjer, anbefales det ved afinstallationen at stable fliserne på den måde, så linjerne kan installeres igen uden problemer. I tilfælde af reklamationer forårsaget af forkert leverede varer, defekte varer, utilstrækkelige mængder eller andre eventuelle fejl, skal der øjeblikkeligt foretages en reklamation, og installationen skal standses. Det er kun muligt at foretage en reklamation for leveret materiale med ubehandlede materialer og med erklæringen af bestillingsnummeret eller produktionspartiets referencenummer. Dette nummer er trykt på en mærkat på flisens underside, se figur 2.

Ansvarsfraskrivelse

Disse anbefalinger til anvendelser og installation er baseret på vores omfattende erfaring og den aktuelle teknologiske praksis. Vores ansvar i tilfælde af skader skal være begrænset til det omfang, som er defineret i vores generelle vilkår og betingelser ("General Terms and Conditions of Business"), uanset ovenstående anbefalinger eller evt. erklæringer, der foretages, eller rådgivning fra vores salgsrepræsentanter eller tekniske personale.

