


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

### Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

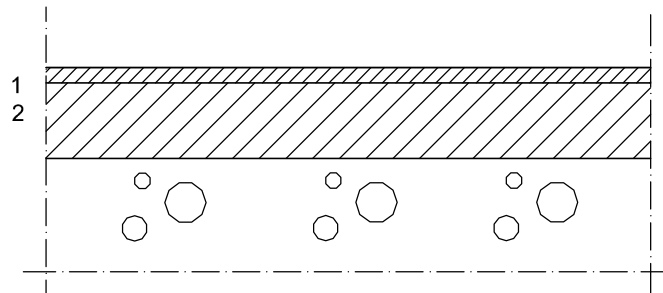

## GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M COMFORT

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 3, EN 14904 HYVÄKSYTTY

- 1 Triple Action ProtecSol® -pintakäsittely  
D-max™ -pintarakenne
- 2 Sanosol® -käsitelty kaksoistiheä CXP-HD™ -joustinkerros

Rakennekorkeus: 12.0 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, IHF, FIBA, BWF, IFF, ITTF, EHF, ETTU -hyväksytyt

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	≥90%
Pyöräkuorman kestävyys	CE
Kulutuskestävyys	≤350mg
Palokäyttäytyminen	C <sub>1</sub> -S1
Painuman kestävyys	≤ 0.5mm
Iskunkestävyys	≥8N/m

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kiika	80 - 110
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	P3
Pystysuuntainen muodonmuutos	≤3.5mm

### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85 % (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Kevyt monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö