


Rakennuskohde	JOUSTOLATTIA SANEERAUS
Suunnittelija	Päiväys AP

Mittakaava 1:5

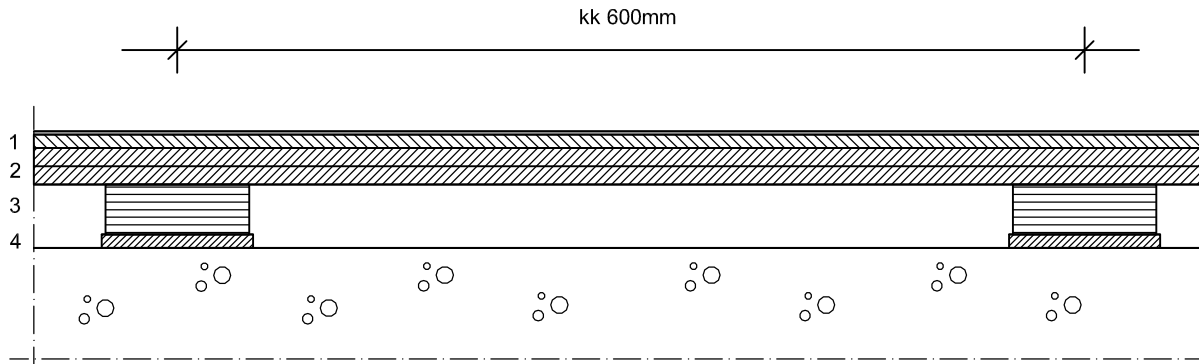

GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION COMBI 67 / SANEERAUS

YHDISTELMÄJOUSTAVA, EN14904 HYVÄKSYNTÄ / PINTA



Sandwich-rakenne,

- | | |
|--|-------|
| 1 Gerflor Taraflex Sport M Evolution-pinta
D-max+™ - kaksinkertainen pintarakenne
Kertopuu joustinrakenne: | 7 mm |
| 2 Vinopontattu vanerijoustokasetti liimattuna
ja mekaanisesti kiinnitettynä | 24 mm |
| 3 Kertopuujoustinpalkki 33x95mm | 33 mm |
| 4 Regupol-kumijoustin 100x100x9mm | 9 mm |

Rakennekorkeus

73 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti / pinta
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti / pinta
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, IFF, ITTF, EMF, ETTU -hyväksyntä

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	≥90%
Pyöräkuorman kestävyys	CE
Kulutuskestävyys	≤350mg
Palokäyttäytyminen	C ₁ -S1
Painuman kestävyys	≤0.5mm
Iskun kestävyys	≥ 8N/m

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	80-110
Iskunvalmennuskyky (volman palautus)	P1
Pystysuuntainen muodonmuutos	≤2mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsittely. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Kevyt monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö.