


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste SANEERAUS
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

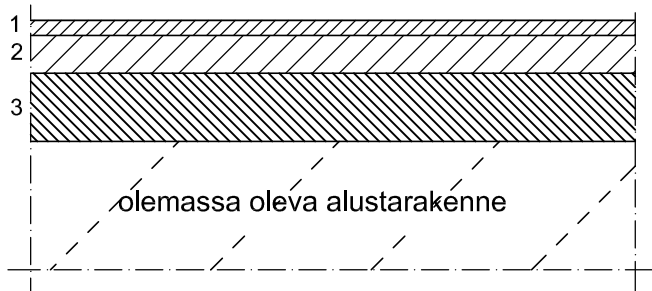

GERFLOR TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION / SANEERAUS

YHDISTELMÄJOUSTAVA, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ / PINTA

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Triple Action ProtecSol® -pintäkäsittely
D-max+™ -kaksinkertainen pintarakenne | |
| 2 | Sanosol® -käsitelty kaksoistiheä CXP-HD™ -joustinkerros | 7.0 mm |
| 3 | Alustan vanerointi | 9.0 mm |

Rakennekorkeus: **16.0 mm**

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, IHF, FIBA, BWF, IFF, ITTF, EHF, ETTU -hyväksytyt

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	≥90%
Pyöräkuorman kestävyys	CE
Kulutuskestävyys	≤ 350mg
Palokäyttämättömyys	C, -S1
Painuman kestävyys	≤ 0,5mm
Iskunkestävyys	≥8N/m

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	80 - 110
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	P1
Pystysuuntainen muodonmuutos	≤2mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Kuntokartoitus.

Ristikoolattu puulattia, joka on hiottu, imuroitu ja levytetty 9mm vanerilla, liimattuna ja mekaanisesti kiinnitettynä alustaan.

Käyttökohteet:

Kevyt monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö