


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

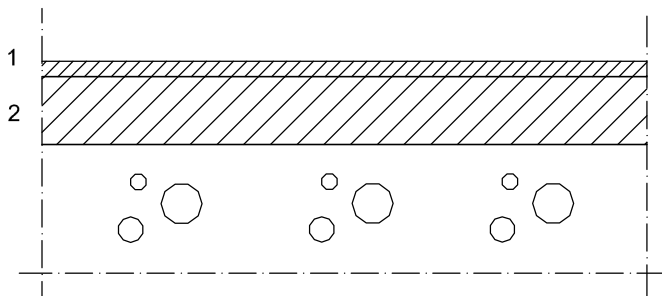

PULASTIC CLASSIC 110

PISTEJOUSTAVA TYYPPI 1, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ

Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta / W	2 mm
2	Kumijoustinkerros Regupol 6015H	9 mm

Rakennekorkeus 11 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF-hyväksytyt

Tekniset vaatimukset / SFS - EN 14904	
Pallon pystykimpoavuus (pomppu)	98%
Pyöräkuorman kestävyys	1500N ≤ 0,18mm
Kulutuskestävyys	150mg
Palokäyttäytyminen	B ₁ -s1
Formaldehydipäästö	luokka E1
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	< 0,1%
Peilikilto	3%
Painuman kestävyys	0,35mm / 5 min 0,15mm / 24h
Iskun kestävyys	≥ 800gr ≤ 0,5mm

Käyttöturvallisuuden vaatimukset / SFS - EN 14904	
Kitka	98
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	28%
Pystysuuntainen muodonmuutos	1,4mm

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013)

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö