


Rakennuskohde	<b>JOUSTOLATTIA</b> <b>SANEERAUS</b>
Suunnittelija	Päiväys <b>AP</b>

Mittakaava 1:5

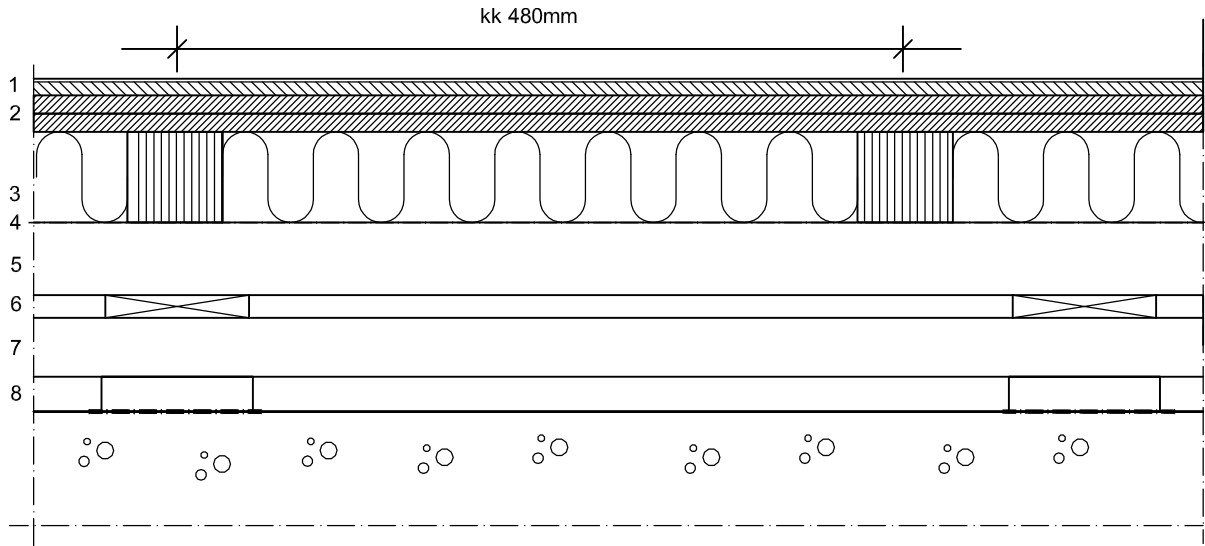

## PULASTIC COMBI 210 / SANEERAUS

YHDISTELMÄJOUSTAVA, EN 14904 HYVÄKSYNTÄ / PINTA



### Saumaton sandwich-rakenne

1 Pulastic Classic 110 pinta	11 mm
Kertopuu joustinrakenne:	
2 Vinopontattu vanerijoustokasetti liimattuna ja mekaanisesti kiinnitettynä	24 mm
3 Kertopuujoustinpalkki 63x60mm k 480mm + mineraali villa	60 mm
4 Suodatinkangas	
5 Kertopuujoustinpalkki 75x48mm k 900mm	48 mm
6 Lauta PE 15mm x 95mm	15 mm
7 Kertopuujoustinpalkki 39 x 84 x 895mm	39 mm
8 Kiilapala / bitumihuopa 100 x100 x Xmm	23 mm (± 10mm)

Rakennekorkeus 220 mm (± 10mm)

- alustaansa ankkuroitu

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti / pinta
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti / pinta
- FIVB, FIBA, IHF, BWF, ITF - hyväksyntä

### Alustavaatimukset:

Tilaja vastaa pohjasta. Alustan koneellinen ilmastointi. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsitelty. Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu harjoituskäyttö.