


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

### Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

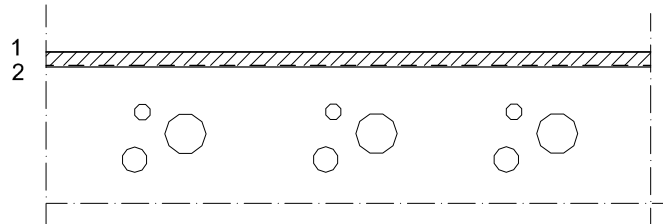

## SIKA<sup>®</sup> COMFORTFLOOR<sup>®</sup> DECORATIVE KYLPUHUONEJÄRJESTELMÄ

### Saumaton ratkaisu

1	PU-pinta / W	2 mm
2	Vedeneriste ja pohjuste W	
	Rakennekorkeus	2 mm

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti
- ETA 09 / 0247- vesitiiviys hyväksyntä, M1- ja EC1 -emissioluokitus
- PAH- ja VOC -yhdisteiden esto

Tekniset tiedot / Sika ComfortFloor-pinta	
Murtovenymä	200%
Vetolujuus	10N / mm <sup>2</sup>
Iskunvaimennuskyky	4%
Pystysuuntainen muodonmuutos	0,1mm
Liukkaudenesto	R10
Jäännöspainuma	0,02mm
Äänenvaimennuskyky	2dB
Iskunkestävyys	4 Nm
Pyöräkuorman kestävyys	>0,05mm
Kulutuskkestävyys (Taber test)	805 mg
Kiilto	10-30%
Kovuus (Shore A)	87
Paloluokka	C <sub>s</sub> -s1
Päästöluokitus	M1

### Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

### Käyttökohteet:

Yksityiset rakennukset, julkiset rakennukset.