


Rakennuskohde	Urheilu- ja monitoimitilojen polyuretaanipäällyste
Suunnittelija	Päiväys

Rakenneleikkaus 1:1 (A4)

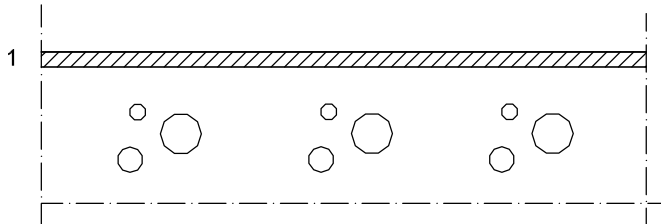

SIKA[®] COMFORTFLOOR[®] DECORATIVE

Saumaton ratkaisu

1 PU-pinta / W
Rakennekorkeus

$\frac{2 \text{ mm}}{2 \text{ mm}}$

- ISO 9001:2000 laatusertifikaatti
- ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Tekniset tiedot	
Murtovenymä	200%
Vetolujuus	10N / mm ²
Iskunvaimennuskyky	4%
Pystysuuntainen muodonmuutos	0,1mm
Liukkaudenesto	R10
Jäännöspainuma	0,02mm
Äänenvaimennuskyky	2dB
Iskunkestävyys	4 Nm
Pyöräkuorman kestävyys	>0,05mm
Kulutuskestävyys (Taber test)	805 mg
Kiilto	10-30%
Kovuus (Shore A)	87
Paloluokka	C _s -s1
Päästöluokitus	AgBB / M1

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta.

Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa tasoitettu.

Betonin suoruus 2 m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85% (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Yksityiset rakennukset, julkiset rakennukset.