


Unisport Elastic PW 33

MED TARAFLEX SURFACE 2,1 MM

Gulvkonstruksjon:

Kryssfinérplatene hellimes sammen som eliminerer synlige plateskjøter ved gulvlegging.

Kombielastisk sportsgulv i dobbel kryssfiner

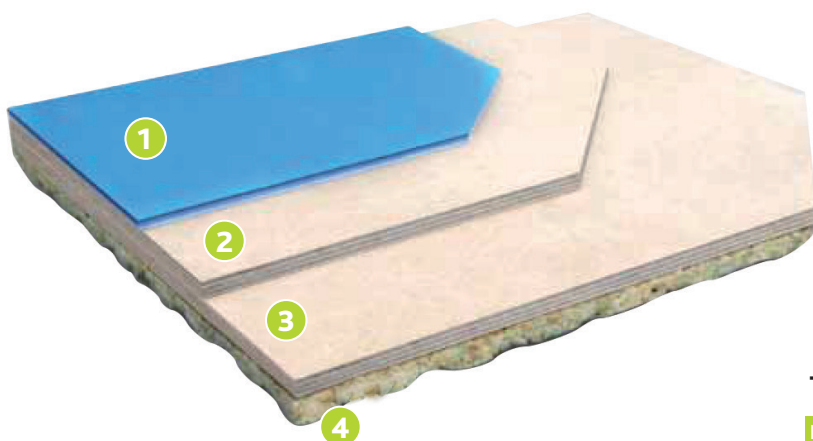

Byggehøyde: 35,1 mm

Sportsbelegg:

Sportsgulv Taraflex Surface 2,1 er en veldig slitesterk og lettvasket toppbeleggning for sportsgulv. Sportsgulvets støtdempingsegenskaper og gode friksjonsverdier gir utøveren et skånsomt og skadeforebyggende underlag og utøve idrett på. Taraflex sin unike glassfiberarmering gjør sportsgulvet helt formstabil.

Unisport Elastic PW 33 kombinert med Taraflex Surface 2,1 mm oppfyller de høyeste kravene for kombielastisk sportsgulv iht. EN NORM 14904:2006, Type A4.

Gulvsystemet er tilpasset lave byggehøyder, samtidig som konstruksjonen tåler svært høye belastninger.

Testresultat Unisport Elastic PW 33

Måle Metoder	Testresultat	Krav ihht EN-Norm
Støtdemping	56%	>55-75
Vertikal deformasjon	3,0 mm	Max 5,0 mm
Rullende last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Ballstuss	96%	Min 90%
Friksjon	90	80-110

1

Sportmatta:

Taraflex Sportmatte Surface 2,1 mm
Finnes i 17 ulike farger samt Eik og Lønn design.

2

Kryssfinérpate

9 mm

3

Kryssfinérpate

9 mm.
Plastfolie under kryssfinérpate.

4

Sviktelement

15 mm