

Unisport Kombi 68 S NH

MED TARAFLEX SPORT M EVOLUTION 7,0


Gulvkonstruksjon:

Et dobbelt lagt tilfarersystem med sviktelement av spesialgummi. Systemets unike oppbygging gjør det veldig solid mot og tåle store belastninger. Gulvkonstruksjonen kan legges på ujevne underlag (toleranse kl. B). Byggehøyden kan anpasses med hjelp av forhøyningsklosser, som standar inngår en oppbygging til 100mm. Gulvkonstruksjonen er spesialtilpasset for å kunne kombineres med gulvvarme for å gi god effekt med så lavt strømforbruk som mulig.

Sportsbelegg:

Taraflex Sport M Evolution 7,0 mm er et veldig slitesterkt og lettasket toppbeleggning for sportsgulv. Sportsgulvets støtdempingsegenskaper sammen med gode friksjonsverdier gir utøveren et skånsomt og skadeforebyggende underlag å og utøve idrett på. Taraflex unike glassfiberarmering gjør sportsgulvet helt formstabil. Unisport Kombi 68 S kombinert med Taraflex Sport M Evolution 7,0 mm oppfyller de høyeste kravene for ytelastiske sportsgulv iht. EN NORM 14904:2006, Type C4.

Gulvkonstruksjonen kan kombineres med mekanisk ventilasjon.

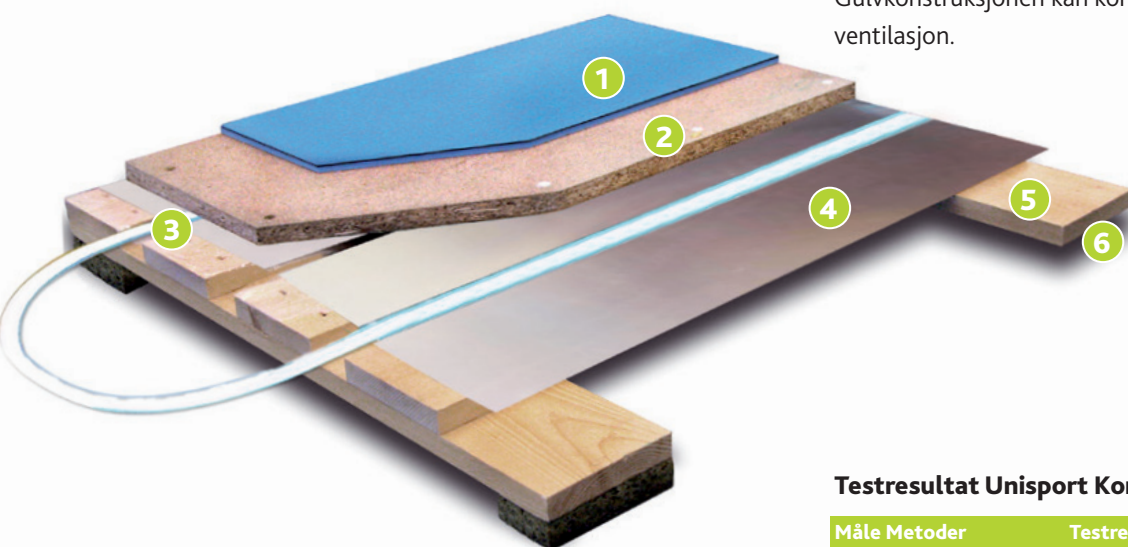

Total byggehøyde 77 mm

Testresultat Unisport Kombi 68 S NH

Måle Metoder	Testresultat	Krav enligt EN
Støtdemping	59%	25-75
Vertikal deformasjon	2,4 mm	Max 5,0 mm
Rullende last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Ballstuss	95%	Min 90%
Friksjon	100-110	80-110

1

Taraflex Sportsmatte
Sport M Plus 7,0 mm,
Finnes i 17 ulike farger
samt Eik og Lønn design.

2

Fuktbestandig sponskive
16 mm. Plastfolie under
sponskive.

3

Aluminiumsplate
Varmerør, varmeplate
280 mm bredde

4

Øvre tilfarer
21x95mm, c/c
155 mm.

5

Nedre tilfarer
17,5x95 mm,
c/c 500 mm

6

Sviktelement
15 mm. Med høydeklosser
kan byggehøyden anpasses
opp til 250 mm.