

# Unisport Kombi 68 S


## MED TARAFLEX SURFACE 2,1

### Gulvkonstruksjon:

Et dobbelt lagt tilfarersystem med sviktelement av spesialgummi. Systemets unike oppbygging gjør det veldig solid for og tåle store belastninger. Gulvkonstruksjonen kan legges på ujevne underlag ( Toleranse kl. B ) Byggehøyden kan anpasses med hjelp av forhøyningsklosser, som standar inngår en oppbygging til 100mm.

### Sportsbelegg:

Sportsmatten Taraflex Surface 2,1 mm er en veldig slitesterk og lettasket toppbeleggning for sportsgulv. Sportsmatten støtdempingsegenskaper og gode friksjonsverdier gir utøveren et skånsomt og skadeforebyggende underlag og utøve idrett på. Taraflex unike glassfiberarmering gjør sportsmatten helt formstabil. Unisport Kombi 68 S kombinert med Taraflex Surface 2,1 mm oppfyller de høyeste kravene for yt elastiske sportsgulv ihht EN NORM 14904:2006, Type A4. Gulvkonstruksjonen kan kombineres med mekanisk ventilasjon.

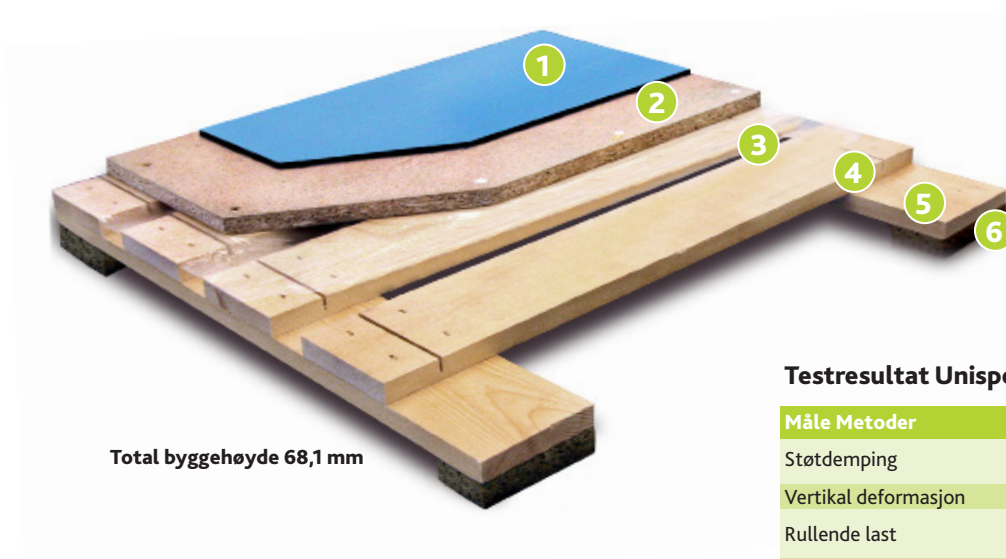

Total byggehøyde 68,1 mm

### Testresultat Unisport Kombi 68 S

Måle Metoder	Testresultat	Krav ihht EN-Norm
Støtdemping	60%	>55-75
Vertikal deformasjon	2,7 mm	Max 5,0 mm
Rullende last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Ballstuss	97%	Min 91%
Friksjon	90	80-110

1

**Taraflex Sportsmatte**  
Surface 2,1mm, Finnes i 17 ulike farger samt Eik og Lønn design.

2

**Fuktbestandig sponskive**  
16 mm. Plastfolie under sponskive.

3

**Folie**  
0,05 mm

4

**Øvre tilfarer**  
17,5x95 mm  
c/c 145 mm

5

**Nedre tilfarer**  
17,5x95 mm  
c/c 500 mm

6

**Sviktelement**  
15mm. Med høydeklosser kan byggehøyden anpasses opp til 250mm.