

Unisport Kombi 68 S


MED TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE 9,0

Gulvkonstruksjon:

Et dobbelt lagt tilfarersystem med sviktelement av spesialgummi. Systemets unike oppbygging gjør det veldig solid for og tåle store belastninger. Gulvkonstruksjonen kan legges på ujevne underlag (Toleranse kl. B). Byggehøyden kan anpasses med hjelp av forhøyningsklosser, som standar inngår en oppbygging til 100mm.

Sportsbelegg:

Sportsmatten Taraflex Sport M Performance 9,0 mm er en veldig slitesterk og lettvasket toppbelegging for sportgulv. Sportsmatten høye støtdempingsegenskaper (37%), og gode friksjonsverdier gir utøveren et skånsomt og skadeforebyggende underlag og utøve idrett på. Taraflex unike glassfiberarmering gjør sportsmatten helt formstabil. Unisport Kombi 68 S kombinert med Taraflex Sport M Performance 9,0 mm oppfyller de høyeste kravene for kombinasjonselastiske sportsgulv iht EN NORM 14904:2006, Type 4. Gulvkonstruksjonen kan kombineres med mekanisk ventilasjon.

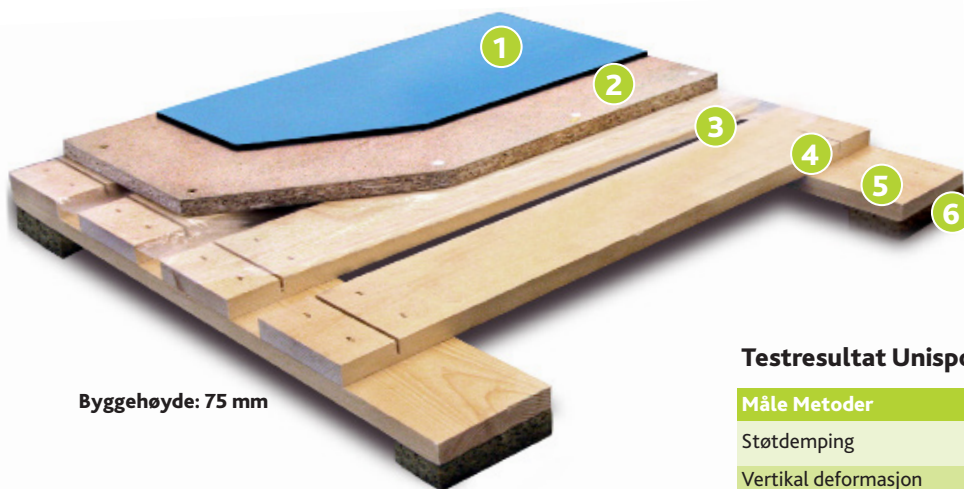

Byggehøyde: 75 mm

Testresultat Unisport Kombi 68 S- Taraflex Performance 9,0

Måle Metoder	Testresultat	Krav ihht EN-Norm
Støtdemping	63%	>55-75
Vertikal deformasjon	3,5 mm	Max 5,0 mm
Rullende last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Ballstuss	91%	Min 90%
Friksjon	85	80-110

1

Taraflex Sportsmatte

Sport M Performance 9,0 mm.
Finns i 15 ulike farger samt
Eik og Lønn design

2

Fuktbestandig sponskive

16 mm. Plastfolie under
sponskive

3

Folie

0,5 mm

4

Øvre tilfarer

17,5x95 mm
c/c 145 mm

5

Nedre tilfarer

17,5x95 mm
c/c 500 mm

6

Sviktelement

15 mm
Med høydeklosser kan
byggehøyden anpasses
opp til 250 mm