


# Gulvring med lokk

FOR PEN OG FUNKSJONELL INSTALLASJON I SPORTSGULV

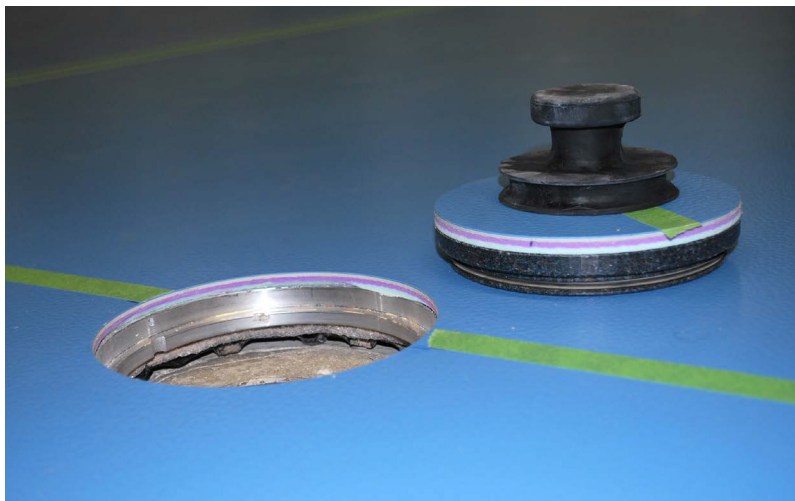

Alle gulvringer skal ha en ring av gummi for at vaskevann ikke skal trenge seg ned i gulvkonstruksjonen.

Gulvringene skal freses ned i gulvet og alle ringer limes med samme type matte som det øvrige sportsgulvet.

Ved denne utførelsen kommer gulvringer og lokk ikke til og ses. Og det gir sportsgulvet estetisk og pent helhetsinntrykk.

For å løfte opp gulvlokket skal en sugekopp brukes så mattens kanter ikke skades.

For mer informasjon, kontakt den ansvarlige selger hos Unisport.

