

Unisport Elastic MDF 35

MED UNIVENTSYSTEM OG TARAFLEX M PERFORMANCE 9,0 MM


Gulvkonstruksjon:

MDF skivene hel limes og stiftes sammen, med skøter lagt i forbant for og eliminere at skøten blir synelige etter mattelegging.

Fuktbeskyttelse:

Univent er et undertrykk ventilert fuktbeskyttelse som beskytter gulvet mot jord og bygningsfukt. Ventilasjonsanlegget er dimensjonert for gjeldende elementer for å sikre funksjon og fuktighet beskyttelse for gulvet slik at muggsopp forhindres og svelling og krympeskader forebygges.

Kombinationselastisk sportsgulv med dobbelte MDF plader.

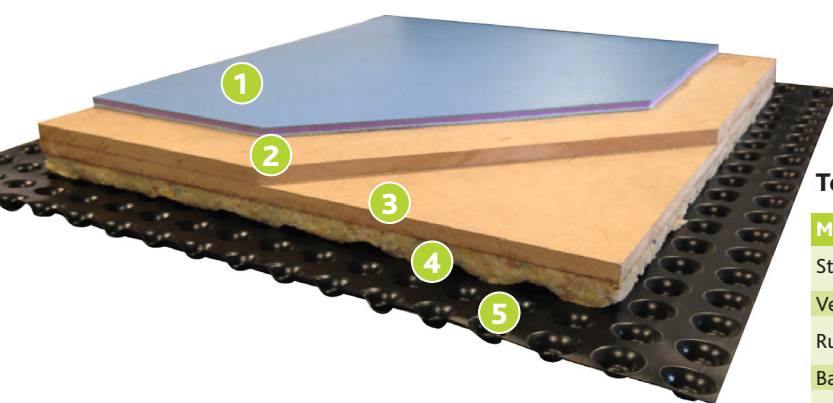

Byggehøyde: 51 mm

1

Taraflex Sportsmatte
Sport M Performance 9,0 mm. Finns i 15 ulike farger samt Eik og Lønn design.

2

MDF skive
10 mm

3

MDF skive
10 mm
Plastfolie under
MDF skiven

4

Sviktelement
15 mm

5

Fuktsperrematte
7 mm

Sportsbelegg:

Sportsmatten Taraflex Sport M Performance 9,0 mm er en veldig slitesterk og lettvasket toppbelegging for sportgulv. Sportsmatten høye støtdempingsegenskaper (37%), og gode friksjonsverdier gir utøveren et skånsomt og skadeforebyggende underlag og utøve idrett på. Taraflex unike glassfiberarmering gjør sportsmatten helt formstabil. Unisport Elastic MDF 35 kombinert med Taraflex Sport M Performance 9,0 mm oppfyller de høyeste kravene for kombinasjonselastiske sportsgulv ihht EN NORM 14904:2006 Typ C4.

Gulvsystemet er tilpasset lave byggehøyder, samtidig som konstruksjonen tåler svært høye belastninger.

Testresultat Unisport Elastic MDF 35

Måle Metoder	Testresultat	Krav ihht EN-Norm
Støtdemping	63%	>55-75%
Vertikal deformasjon	3,5 mm	Max 5,0 mm
Rullende last	>1500 Nm	Min 1500 Nm
Ballstuss	91%	Min 91%
Friksjon	85	80-110