


Rakennuskohde	PUUJOUSTOLATTIA
Suunnittelija	Päiväys AP

Mittakaava 1:5

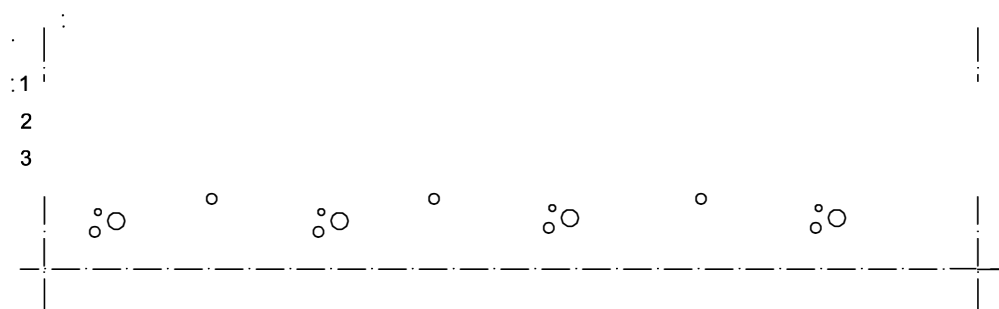

ROBBINS AIR CHANNEL STAR - CONTINUOUS STRIP ALUEJOUSTAVA TYYPPI 4, EN 14904-HYVÄKSYTTY

1	Robbins Continuous Strip®XL -pinta, 3-5-osainen Amerikkalainen massiivikovavaahtera, MFMA Second & better -vakiolajitelma Kulutuserros 6,0 mm, Brinell-kovuus 4,7	20 mm
2	Wide-body, low-profile joustinrakenne (valmistettu vanerista)	22 mm
3	EPDM Bio-Pad™ joustinkerros Posi-anchor™ alustaansa ankkurointi	11 mm
	Rakennekorkeus	<u>53 mm</u>

- NBA, FIBA-LUOKKA 1 HYVÄKSYTTY

EN 14904 - HYVÄKSYNTÄ	
Iskunvaimennuskyky (voiman palautus)	58%
Pystysuuntainen muodonmuutos	3.2 mm
Pallon pystykimpoavuus	92%
Kitka	81 - 107
Pyöräkuorman kestävyys	1500 N

Alustavaatimukset:

Tilaaaja vastaa pohjasta. Mahdollisuus alustan koneelliseen tuuletukseen. Betoni, joka on hiottu ja imuroitu, tarvittaessa osittain tasoitettu ja pölynsidontakäsitelty. Betonin suoruus 2m / ± 3 mm. Betonin kosteus max. 75 / 85 % (RYL 2013).

Käyttökohteet:

Monitoimikäyttö, palloilu ammattikäyttö.