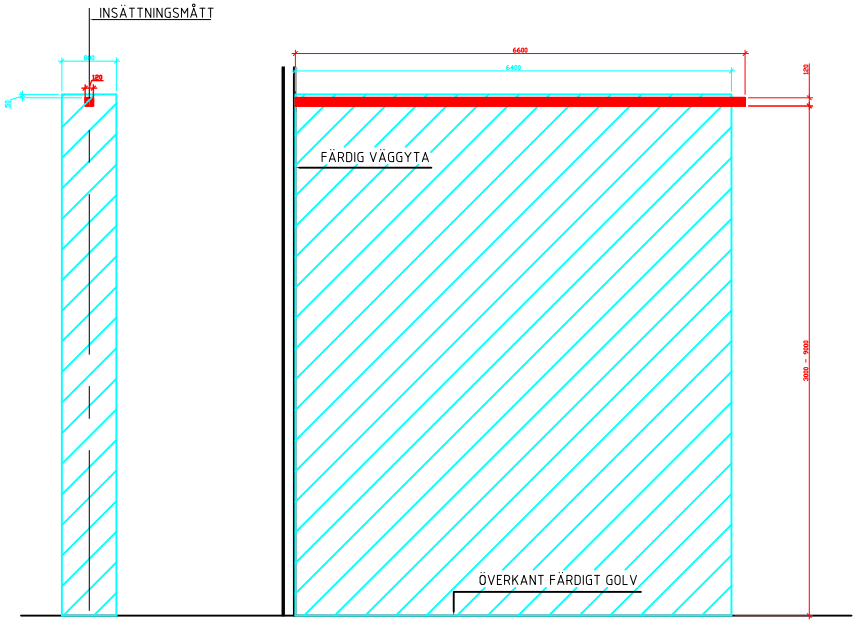

VY FRAMIFRÅN

VY FRÅN SIDAN

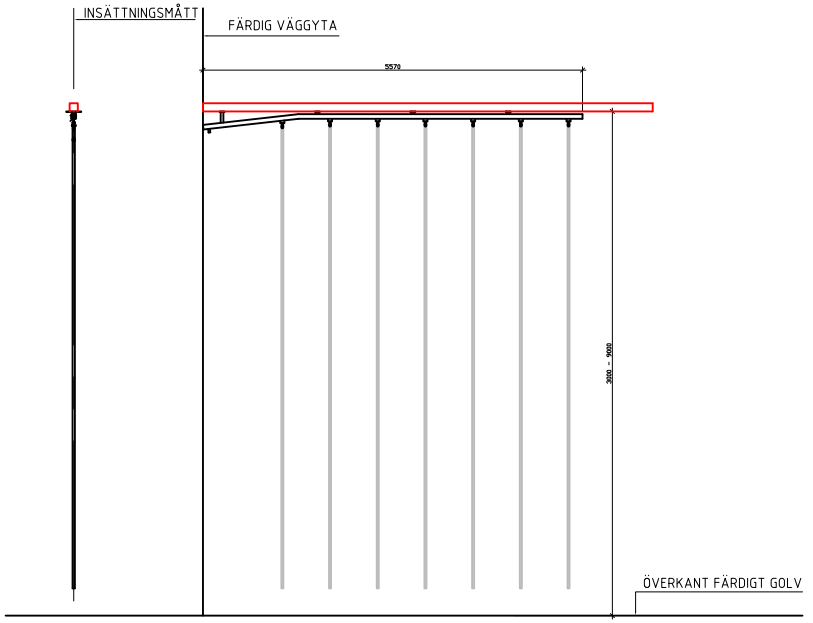

VY FRAMIFRÅN

VY FRÅN SIDAN

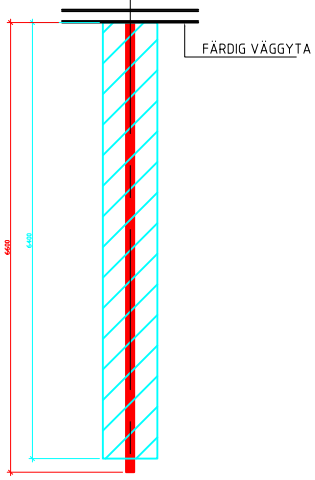

VY FRÅN OVAN

INFÄSTNINGSANVISNINGAR
NEDAN ANVISNINGAR SKA AV BESTÄLLAREN FÖRBEREDAS UNDER BYGGTIDEN

INFÄSTNINGSBALK, TYP VKR 120 X120 X 6,3 MM.
ENDAST HORISONTELL PLACERING AV BALKEN.

LASTVÄRDEN FÖR AVVÄXLINGSBALKAR
q: UTBREDD LAST [N/m],
Fl: MAX LAST I BALKENS LÄNGDRIKTNING, [N]
Ft: MAXLAST I BALKENS TVÄRRIKTNING, [N]
f_{max}: MAX TILLÅTEN NEDBÖJNING I UPPHÄGNINGSPUNKTERNA, [mm]

q= 2100 N/m
Fl= (q x L)/10
Ft= (q x L)/10
fmax= L/200

LASTVÄRDEN ÄR ANGIVNA SOM MAXIMALA FÖR LODLINESKENAN.
VID LASTBERÄKNING HAR BALKENS EGENVIKT INKLUDERATS.

FRIZON TAK / VÄGG
INOM MARKERAD FRIZON FÅR INGA HINDER SÅSOM BELYSNINGSARMATURER, VÄRMESTRIPS, VENTILATIONSKANALER, LEDNINGSDRAGNINGAR ETC. PASSERA, FRÅN FÄRDIGT GOLV TILL 50 MM ÖVER AVVÄXLINGSBALK.

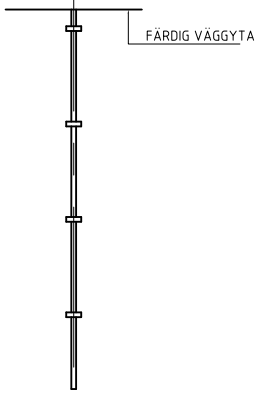

VY FRÅN OVAN

FÖR FRI BOLLHÖJD 7000 MM TILL UK REDSKAP SKA AVVÄXLING MONTERAS 7400 MM FRÅN FÄRDIGT GOLV

Rev.	Beskrivning:	Dat:	Sign:

ARBETSRITNING / FÖRHANDSKOPIA

UNISPORT
Fritiofsväg, 266 75 Hjärnarp
Telefon 0431 44 92 00
Fax: 0431 44 92 25,
www.unisport.com, info@unisport.com

Ritad / Konstr. av:	IG
Datum:	2018-05-07
Kontrollerad:	MLO
Cadprogram version:	Draftsight
Skala A1:	
Skala A2:	
Skala A3:	
Skala A4:	

Projektnr / Kodsträng:
Benämning: Lodlineskena, 7 vagnar
Infästningsanvisning
Ritningsnr: 98239
Rev: -
Filnamn / Sökväg: C:_EnterprisePDM\Infästningsanvisningar\98239