

Unisport Kombi 68 S

MED TARAFLEX SPORT M EVOLUTION 7,0

Gulvkonstruksjon:


Et dobbelt lagt tilfarersystem med sviktelement av spesialgummi. Systemets unike oppbygging gjør det veldig solid for og tåle store belastninger. Gulvkonstruksjonen kan legges på ujevne underlag (Toleranse kl. B) Byggehøyden kan anpasses med hjelp av forhøyningsklosser, som standar inngår en oppbygging til 100mm.

Sportsbelegg:

Sportsmatten Taraflex Sport M Evolution 7,0mm er en veldig slitesterk og lettvasket toppbelegging for sportsgulv. Sportsmatten høye støtdempingsegenskaper (32%), og gode friksjonsverdier gir utøveren et skånsomt og skadeforebyggende underlag og utøve idrett på. Taraflex unike glassfiberarmering gjør sportsmatten helt formstabil.

Unisport Kombi 68 S kombinert med Taraflex Sport M Evolution 7,0mm oppfylder de høyeste kravene for kombinasjonselastiske sportsgulv ihht EN NORM 14904:2006, Type 4.

Gulvkonstruksjonen kan kombineres med mekanisk ventilasjon.

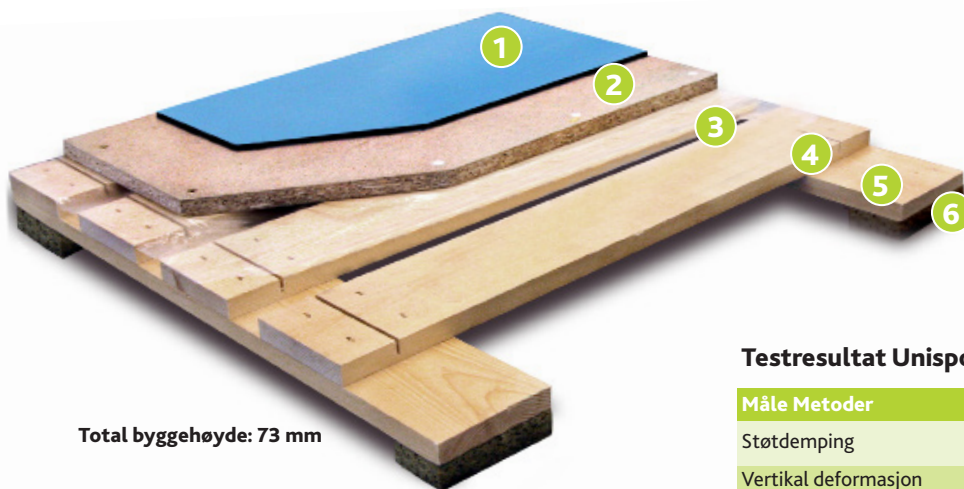

Total byggehøyde: 73 mm

Testresultat Unisport Kombi 68 S- Taraflex 7,0

| Måle Metoder | Testresultat | Krav ihht EN-norm |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Støtdemping | 62% | >55-75 |
| Vertikal deformasjon | 3,4 mm | Max 5,0 mm |
| Rullende last | >1500 Nm | Min 1500 Nm |
| Ballstuss | 97% | Min 90% |
| Friksjon | 94 | 80-110 |

1

Taraflex Sportsmatte

Sport M Evolution 7,0 mm, Finns i 17 ulike farger samt Eik og Lønn design.

2

Fuktbestandig sponskive

16 mm. Plastfolie under sponskive.

3

Folie

0,5 mm

4

Øvre tilfarer

17,5x95 mm
c/c 145 mm

5

Nedre tilfarer

17,5x95 mm
c/c 500 mm

6

Sviktelement

15mm. Med høydeklosser kan byggehøyden anpasses opp til 250mm.